

可锁定气弹簧尺寸规格

☐ 是否重复定单?


☐ 询价?

☐ 是否是新定单?

料号:

客户名:

联系方式:

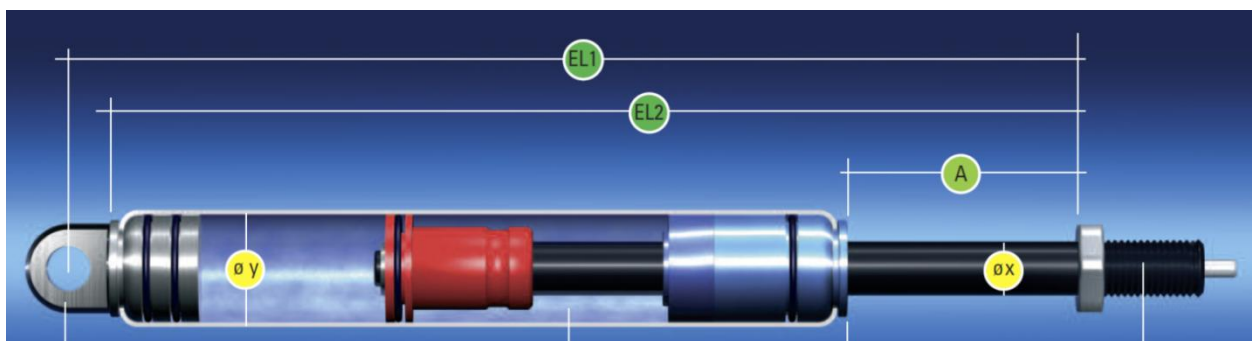

气缸端连接件类型和尺寸

☐		mm
☐		mm
☐		mm
☐		mm
☐		mm

注：EL1 = 气弹簧总长(包含安装件孔中心距)；EL2 = 除去安装件总长；A = 压缩行程；

φx 代表伸缩杆直径；φY 代表气 缸直径，
必须注明螺纹。如使用不同的刚性和弹性锁定，请注明在以下要求中。

需提供其他参数:

力 (牛顿) :..... 伸缩杆螺纹:..... 行程 (A) :.....

φX:..... φY:..... 数量:.....

其他要求: (如无磁, 高温, 阻尼, 速度, 噪音, **锁定力及其方向**, 以及是否钢丝线安装等)

.....
.....

